ПИКАП WORK

Технические характеристики[i]

Двигатель	
Наименование двигателя	4D25
Тип	Дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс	4
Рабочий объём	2478 см^3
Максимальная мощность …при (об/мин)	128 л.с. (94 кВт) 4000
Максимальный крутящий момент …при (об/мин)	310 Нм 1800 - 2600
Цилиндров	4
Диаметр цилиндра / Ход поршня	94 / 87.4 мм
Степень сжатия	17
Топливная система, производитель	Common-Rail, Bosch CRI1-18
Система управления, производитель	Электронная, Bosch EDC17C63
Система наддува, производитель	GT15Z, Garrett
Максимальное давление наддува	350кПа
Обработка выхлопа	Катализатор
Изменение фаз газораспределения впускных клапанов	Да
Изменение фаз газораспределения выпускных клапанов	Да
Генератор	120 А
Аккумулятор	80 Ач
Напряжение бортовой сети	12 В
Трансмиссия	
Ручная КПП	5-ступенчатая
Производитель, модель	Magna, C530
Передаточные числа передние/задняя	3.768 2.249 1.404 1 0.81 / 3.874
Автоматическая КПП	-
Тип привода	Полный, подключаемый
Понижающий ряд, отношение	Да, 2.48
Управление приводом	Электронное
Дополнительная блокировка дифференциала	Задней оси
Тормозная система	
Тип	Гидравлическая
Тип тормозных механизмов спереди/сзади	Дисковые / дисковые
Подвеска	
Передняя	Независимая, торсионная, со стабилизатором 30мм
Задняя	Зависимая, с 7 листовыми рессорами
Шины	
Тип шин	245/70 R 16
Индекс несущей способности шин спереди/сзади	111
Скоростной индекс шин	S
Жидкости	
Объём топливного бака	64 л
Объём бачка омывателя	2.2 л
Хладагент кондиционера	R134a
ТСО	
Нормативный расход топлива	7.3 л / 100 км
Конструктивный ресурс двигателя	400 тыс. км / 10 лет

Массы	
Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг)	2820
Снаряжённая масса автомобиля (кг)	1925
Грузоподъёмность (кг)	872
Разрешённая максимальная масса автопоезда (кг)	2797
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг)	1310
Максимальная нагрузка на заднюю оси (кг)	1680
Габариты	
Длина * Ширина * Высота общая (мм)	5345 * 1828 * 1782
Колёсная база (мм)	3085
Передний / задний свес без фаркопа (мм)	965 / 1295
Колея передней / задней оси (мм)	1535 / 1540
Длина * Ширина * Высота грузовой платформы (мм)	1475 * 1475 * 500
Площадь грузовой платформы	2.18 кв. м
Объём грузовой платформы	1342 л
Дорожный просвет	200 мм
Углы въезда / съезда	26° / 22°
Угол рампы	18.5°
Максимальная глубина преодолеваемого брода	450 мм
Максимальный угол подъёма	40 %

Габаритная схема Work

Annex A: General vehicle view

Option A

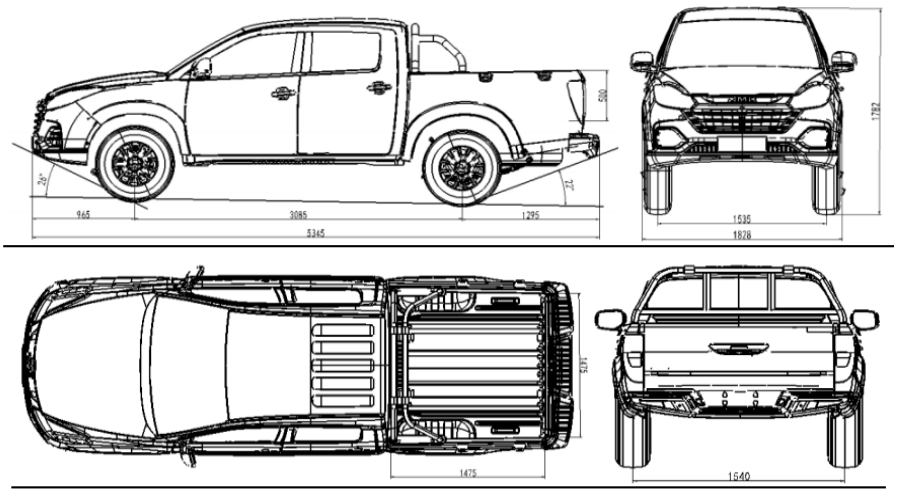

Vehicle category	Seat(s) row	Seat(s) number	Length (mm)	Front overhang (mm)	Rear overhang (mm)	Remark
N1	2	5	5345	965	1295	

[i]Представленная в данном документе информация соответствует дате подготовки документа к публикации, однако производитель может вносить изменения в конструкцию, спецификации и технические характеристики для устранения выявленных проблем и улучшения соответствия продукта требованиям клиентов или законодательства без предварительного уведомления, что может привести к несущественному их изменению. Пожалуйста, всегда проверяйте актуальность данной информации у любого официального дилера. Информация относится к комплектации для рынка России и СНГ. Продукция сертифицирована. Представленные в данном документе данные носят информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой. Автомобиль, представленный на фотографиях в данном документе, содержит дополнительное оборудование.